



## MP-O-25

### Upute za montažu – Gornja montažna ploča za LL-12 do LL-25

#### Popis dijelova:

- Montažna ploča, aluminij debljine 3 mm
- 4 vijka M6x12 za montažu na dizalo

#### Osim toga, potrebno je:

- Materijal za pričvršćivanje stropa


Provjerite da mjesto na koje želite pričvrstiti dizalicu ima nosivost koja odgovara kombiniranoj težini dizalice i pričvršćenog predmeta - uzimajući u obzir potrebne sigurnosne faktore (ako je potrebno, posavjetujte se sa statikom).

#### Potrebni alati:

- Imbus ključ veličine 4
- Ravnalo
- Libela
- Prikladni alati za montažu na strop

(Moment zatezanja za vijke M6: maks. 7 Nm)

Budući da je gornja montažna ploča asimetričnog oblika, tijekom instalacije provjerite da kabelski izvodi nisu prekriveni.

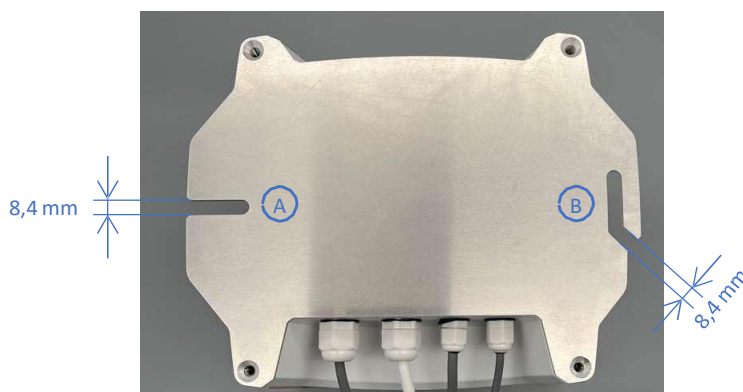


**1.**  
Pričvrstite montažnu ploču na dizalo pomoću priloženih vijaka i imbus ključa odgovarajuće veličine. Obratite pozornost na asimetričnu orijentaciju ploče.




Montaža na strop


**2.**  
Izbušite dvije pričvrstne točke na udaljenosti od 233 mm ( $\pm 3$  mm) i ugradite vijke i podloške. Ostavite razmak od 3 mm od stropa za navoj montažne ploče. Vijci se zatežu nakon što je dizalo obješeno.

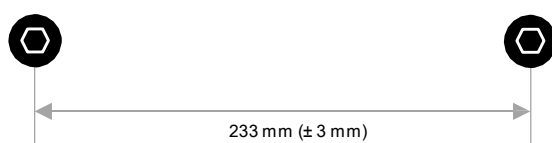

**3.**  
Sada objesite dizalo s montažnom pločom na stropni nosač. Prvo uvrnite jedan vijak u rupu "A" do kraja, a rupu "B" postavite ispred drugog vijka kako bi se mogao uvrnuti.

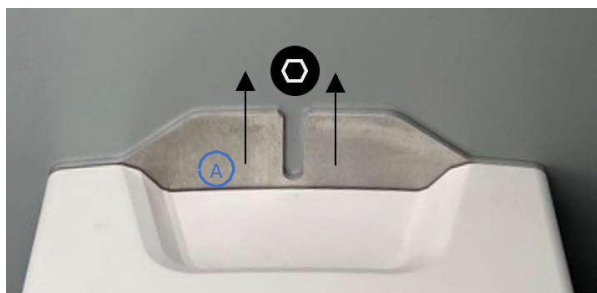

**4.**  
Sada pomaknite dizalicu na drugi vijak i uvrnite ga u otvor "B".

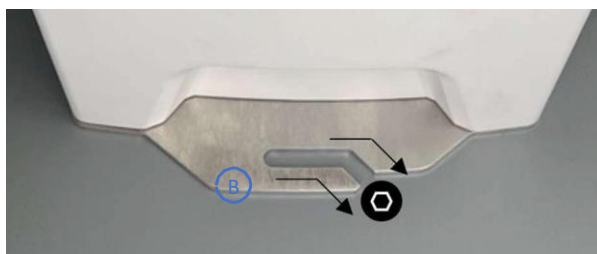

**5.**  
Pomaknite ploču dok obje točke pričvršćivanja ne budu približno u sredini rupa. Provjerite visi li dizalo vodoravno i čvrsto pričvrstite točke pričvršćivanja vijcima.

