

## MP-U-E-75


### Návod na montáž – Spodná montážna doska pre LL-12 až LL-25

#### Zoznam dielov:

- Montážna doska
- Skrutka s okom M8 s príslušnou samosvornou maticou
- 4 dištančné objímky (dĺžka 25 mm), ako aj príslušné skrutky M6x35 na upevnenie k výťahu

#### Požadované nástroje:

- Imbusový kľúč veľkosť 4
  - Kľúč veľkosti 13 (na montáž so skrutkou s okom)
- (Uťahovací moment pre skrutky M6: max. 7 Nm)

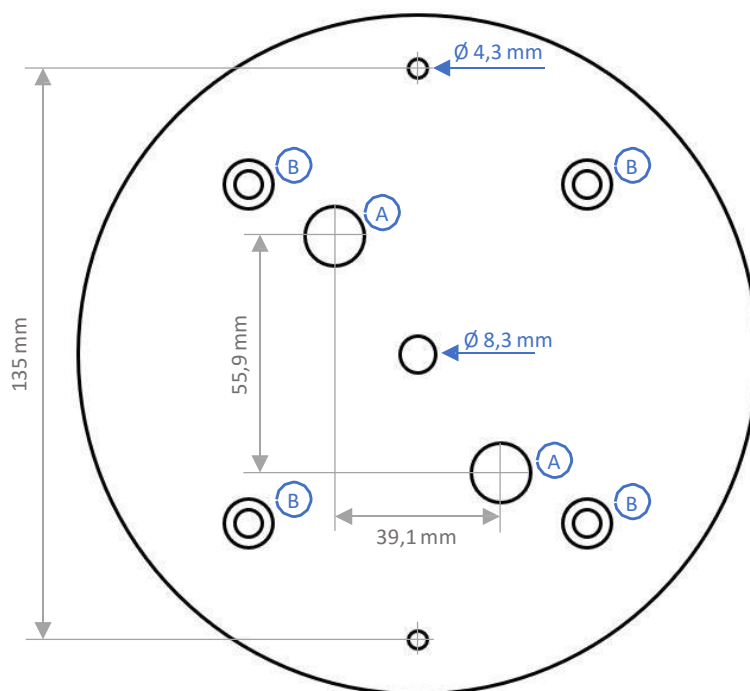

## I. Montáž bez skrutky s okom

Veďte káble cez otvory "A" a upevnite montážnu dosku k výťahu cez otvory "B" pomocou dodaných skrutiek a dištančných objímok a imbusového kľúča veľkosti 4.

Pri montáži svietidla dbajte na to, aby sa jeho ťažisko nachádzalo v strede pod zdvíhacou doskou.



## II. Montáž so skrutkou s okom

Namontujte skrutku so samosvornou maticou do otvoru v strede dosky. Preved'te káble cez otvory "A" a upevnite montážnu dosku k výťahu cez otvory "B" pomocou dodaných skrutiek a dištančných objímok a imbusového kľúča veľkosti 4.

Teraz pripevnite lampu alebo iný objekt ku skrutke.

